






SERVICEBULLETTIN nr 11

Datum: 2024-06-20

Ämne: Uppdatering av programvara

Om kontrollpanelen har version v00:38 eller senare kan programvaran i denna och/eller i kaminen uppdateras till annan programversion via kontrollpanelen.

1. Kontrollera programversionsnumret i panelen (gul text). Byt kontrollpanel till en ny med programversion v00:38 eller senare om det behövs.
2. Kopiera programfilerna till ett MicroSD-kort och sätt detta i hållaren på kontrollkortets baksida.
3. Strömsätt kaminen.
4. Tryck högerpil och välj STATUS. Vänta tills den undre vita raden skiftar från WAITING till KMP_STOVE
5. I telefonen, välj Inställningar/WiFi och markera nätverket KMP_STOVE. Vänta tills telefonen anslutet till nätverket vilket visas med en blå bock framför nätverksnamnet. Om telefonen frågar efter ett lösenord är detta 789789789.
6. Öppna en webbläsare och skriv kaminens IP-Adress 192.168.4.1 i adressfältet. Sidan med KMP-logotypen ska nu visas.
7. Tryck på SERVICE, sedan på FIRMWARE. Tryck på den tillgängliga uppdateringsfilen som visas i blå text under texten "Styrkort". Kontrollpanelen hämtar nu upp programfilen från SD-kortet och uppdaterar styrkortet i kaminen. Vänta tills "UPGRADE IN PROCESS" blir helt grön.

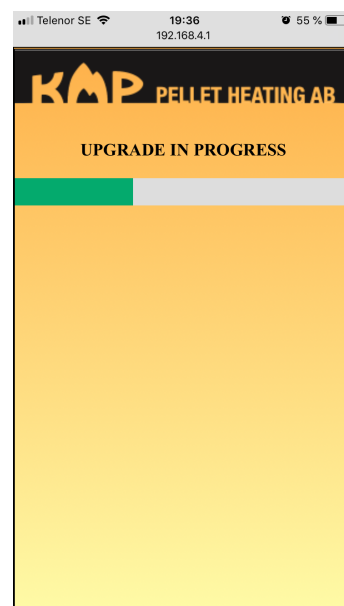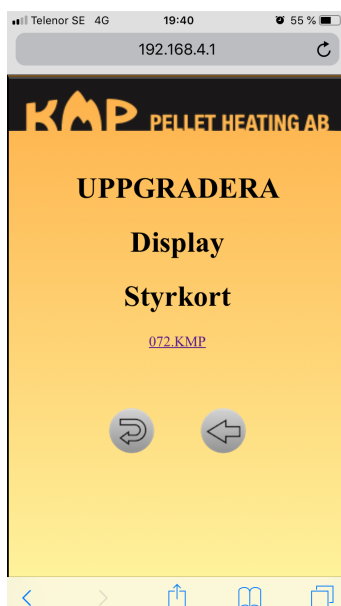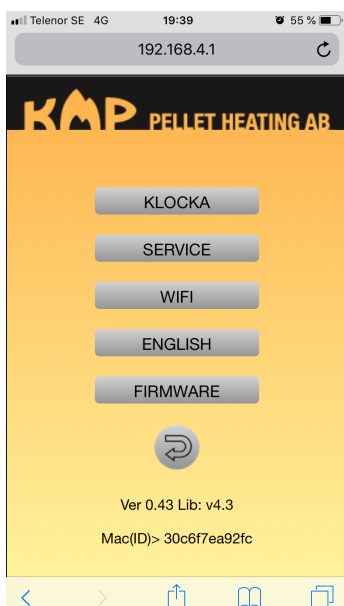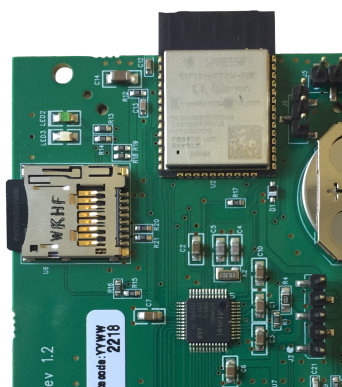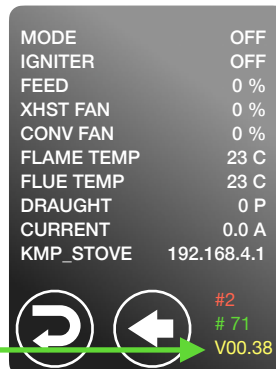

OBS!

Om kaminen är ansluten till ett lokalt wifi-nätverk står det ett annat IP-nummer än 102.168.4.1 i STATUS-menyn. I detta fall ska man ansluta telefonen till kaminen via den aktuella IP-adressen. Telefonen **MÅSTE** då vara ansluten till samma lokala wifi-nätverk som kaminen.

Fortsätt enligt punkt 6 och 7 ovan.

När man har uppdaterat kaminkortet ("Styrkort") måste kaminen startas om igen. Kontrollera alla inställda värden innan start.

Om även kontrollkortet ("Display") skall uppdateras ska proceduren upprepas men tryck på den aktuella programversionen under "Display" (för närvarande programversion 039.COP)